




## FICHA TÉCNICA: NX PRO DUAL PELLET - PELLET

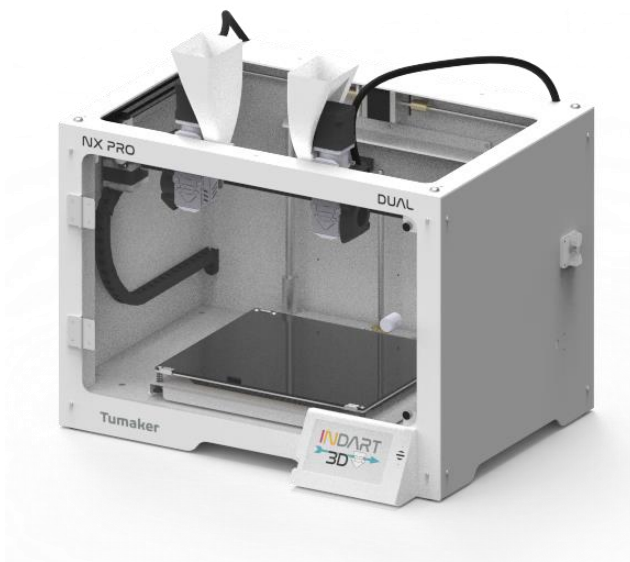

Volumen de impresión: 250x185x200 mm

- Dual: 205x185x200 mm

- Copy: 147x185x200 mm

Tamaño de impresora: 550x440x410 mm

Tamaño del paquete: 605x501x500 mm

Peso del paquete: 32 kg

Peso de la impresora: 30 kg



Temperatura de boquilla: 45°C - 300°C

Archivos compatibles: STL, OBJ, AMF



Pellet: Recomendado circular 3-5mm

Velocidad de impresión: Según parámetros



Conectada a la Red

Conectividad: Wifi, Micro SD

Opcional: Ethernet




Gestión inteligente de energía

Nivel de potencia: 500W

Nivel de ruido: 44 dB

(puerta cerrada, 40dB)



Pantalla: 5" táctil a color

Dispositivos de control: PC, tablet,

Smartphone

Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm

Pellet

2.0 nozzle 5.0 nozzle

0,8 nozzle 4.0 nozzle

0,6 nozzle

0,4 nozzle



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 45° - 120°C

Nivelación de la cama:

- Semi-Automático

- Manual



Software profesional Simplify3D