




## FICHA TÉCNICA: NX PRO Direct Drive HR



Volumen de impresión: 295x185x200 mm  
 Tamaño de impresora: 550x440x410 mm  
 Tamaño del paquete: 605x501x500 mm  
 Peso del paquete: 32 kg  
 Peso de la impresora: 30 kg

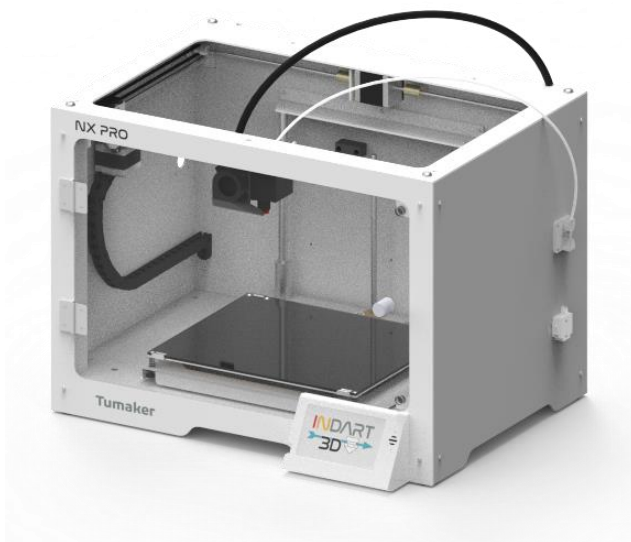

Filamento 1,75mm  
 Temperatura de boquilla: 45°C - 300°C  
 Archivos compatibles: STL, OBJ, AMF




Materiales optimizados: ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA, PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870  
 Velocidad de impresión: Según parámetros



Conectada a la Red  
 Conectividad: Wifi, Micro SD  
 Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía  
 Nivel de potencia: 500W  
 Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)




Pantalla: 5" táctil a color  
 Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone  
 Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm  
 0,8 nozzle  
 0,6 nozzle  
 0,4 nozzle  
 0,25 nozzle



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 45° - 120°C  
 Nivelación de la cama:
 

- Semi-Automático
- Manual



Software profesional Simplify3D