




FICHA TÉCNICA: NX PRO PELLET



Volumen de impresión: 295x185x200 mm
 Tamaño de impresora: 550x440x410 mm
 Tamaño del paquete: 605x501x500 mm
 Peso del paquete: 32 kg
 Peso de la impresora: 30 kg

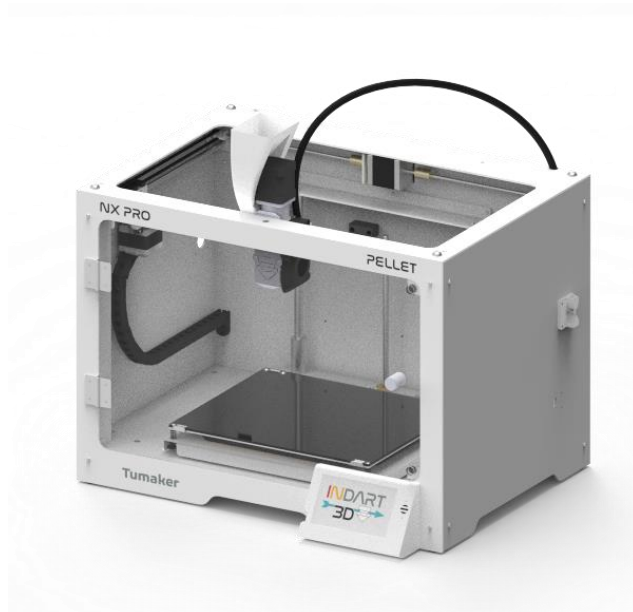

Temperatura de boquilla: 45°C - 300°C
 Archivos compatibles: STL, OBJ, AMF




Pellet: Recomendado circular 3-5mm
 Velocidad de impresion: Según parámetros



Conectada a la Red
 Conectividad: Wifi, Micro SD
 Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía
 Nivel de potencia: 500W
 Nivel de ruido: 44 dB
 (puerta cerrada, 40dB)




Pantalla: 5" táctil a color
 Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone
 Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm
 Pellet
 2.0 nozzle 5.0 nozzle
 0,8 nozzle 4.0 nozzle
 0,6 nozzle
 0,4 nozzle



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 45° - 120°C
 Nivelación de la cama:
 · Semi-Automático
 · Manual



Software profesional Simplify3D